

URBAN ÉQUIPEMENT

K KRUPPS
DISHWASHER MACHINES

MADE IN
ITALY



🌐 www.urban-equipement.com
📍 12 Rue Addamir Al Kabir, Maroc, Casablanca
✉ contact@urban-equipement.com
☎ +212 6 64 76 56 95

100% made in Italy

**AFFIDABILITÀ
ALTE PRESTAZIONI
ASSISTENZA GARANTITA
INNOVAZIONE CONTINUA**

*RELIABILITY
HIGH PERFORMANCES
GUARANTEED ASSISTANCE
NON-STOP INNOVATION*



**INNOVATION AWARD
TO UNIKO & IKLOUD**



**FUNCTIONAL EFFICIENCY AWARD
TO START&STOP DELAY
AND THERMOSTART**

“ Non c'è successo
senza competizione.
Non c'è competizione
senza innovazione. ”

*There is no success
without competition.
There is no competition
without innovation.*

Antonio Scanavin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Scanavin', with a stylized flourish at the end.

UN LAVAGGIO PERFETTO NASCE DA UNA GRANDE ORGANIZZAZIONE

A perfect washing result comes from a great organisation

- LOCATIONS
- DISTRIBUTORS



DOVE | *Where:* **PADOVA, ITALIA**



FONDAZIONE | *Establishment:* **1965**



DIPENDENTI | *Employees:* **30-50**




EXPORT: **75%**

CERTIFIED



UNA STORIA DI INNOVAZIONI

A history of innovations

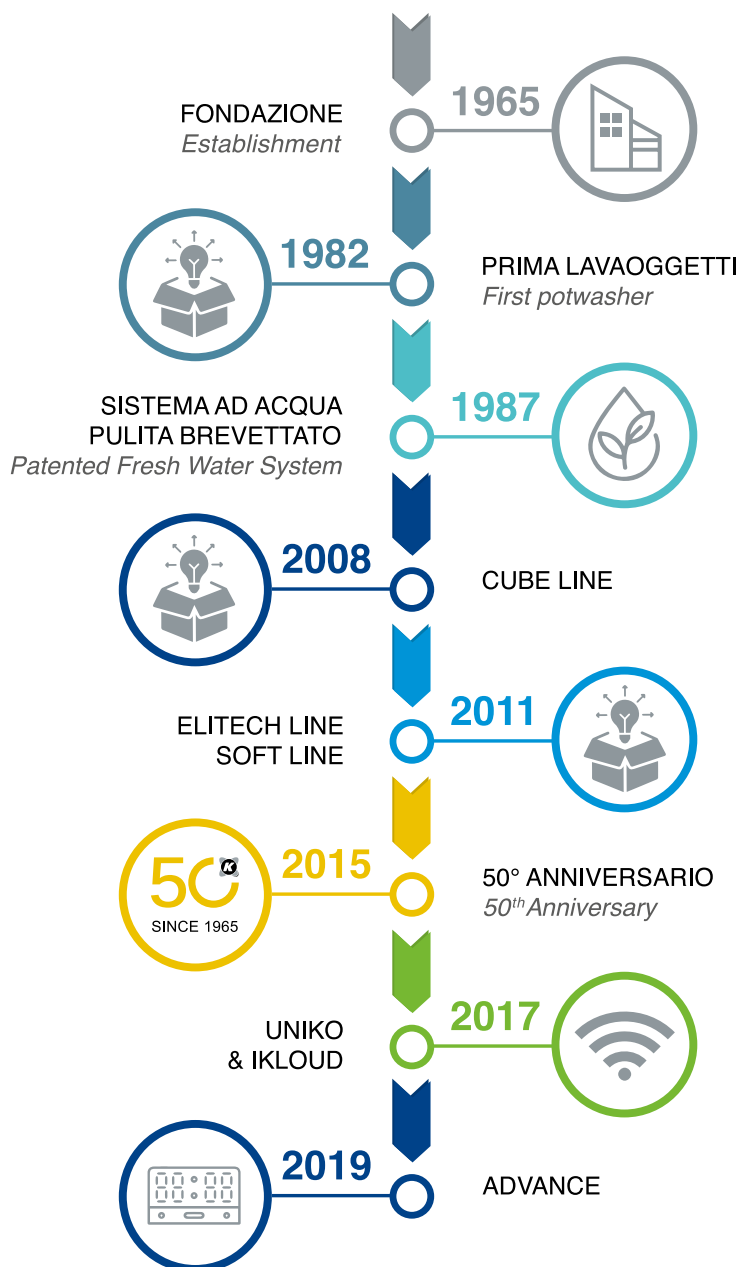

UNIKO

TOUCH DISPLAY



ADVANCE CONTROL PANEL



COSA FA LA DIFFERENZA

What makes the difference



LE CARATTERISTICHE DELLE LAVASTOVIGLIE KRUPPS



Krupps' dishwashers features

- **Vasca igienica stampata inclinata**, per uno scarico migliore
 - Velocità di rotazione di risciacquo regolabile
 - Giranti di lavaggio/risciacquo totalmente in acciaio inox per garantire grande robustezza ed evitarne la corrosione
 - **Facile manutenzione**
 - Doppio filtro scarico, per trattenere anche le impurità più piccole
 - Staffe porta in 20/10 per garantire una robustezza infinita
 - Guide cesto igieniche che permettono lavaggi ottimali in ogni punto del cestello
 - Porta con doppia parete per isolamento termo-acustico
 - **Doppio dosatore di detergente e brillantante** di serie su tutte le lavastoviglie per garantire sempre ottimi risultati
 - Evoluto controllo elettronico
 - Riconoscimento di anomalie con suggerimenti per la loro risoluzione
 - Filtri integrali in vasca come dotazione standard su tutti i modelli a capotta
 - Ciclo di **autopulizia** a fine esercizio
 - Settaggio automatico di tutti i parametri durante la prima installazione
 - **Valvola antiriflusso** come dotazione standard
 - Avvio ciclo «**push to start**» che assicura minori consumi sui modelli a capotta
-
- ***Hygienic printed inclined tank**, for a better drain*
 - *Settable rinse rotation speed*
 - *Stainless steel washing and rinsing arms in order to grant an high reliability and to avoid their corrosion*
 - *Easy maintenance*
 - *Double drain filter which holds also the smallest impurities*
 - *Door reinforcement brackets 20/10 to guarantee a timeless strenght*
 - *Hygienic basket support which allows best washes in every basket coin*
 - *Double walled door for thermal-acoustic isolation*
 - ***Double detergent and rinse-aid dispenser** as standard equipment on every model in order to grant always excellent results*
 - *Advanced electronic control*
 - *Errors identification with suggestions on their solutions*
 - *Integral tank stainless steel filters on every pass-through model*
 - ***Autocleaning** cycle at the end of the day*
 - *Automatic settings of every parameter during the first installation*
 - ***Non-return valve** as standard equipment*
 - *«**Push to start**» system that ensures less consumptions on pass-through models*

UNIKO

LA PRATICITÀ PRIMA DI TUTTO.
SELEZIONARE IL MIGLIOR CICLO DI LAVAGGIO NON È MAI STATO
COSÌ SEMPLICE.

*CONVENIENCE BEFORE EVERYTHING.
CHOOSING THE FITTEST WASHING CYCLE HAS NEVER BEEN SO EASY.*



UNIKO E ADVANCE, I PANNELLI COMANDI CHE UNISCONO AVANGUARDIA E STILE



*UNIKO and ADVANCE, the control panels
mixing innovation and style*




UNIKO TOUCH DISPLAY

- Interfaccia con semplici icone
- Touch screen utilizzabile con guanti e in presenza di acqua
- 20 cicli di lavaggio preimpostati personalizzabili
- Pulsante Start intelligente
- Sistema di Autodiagnosi
- Controllo di avanzamento ciclo visivo
- Connessione Wi-Fi ad IKLOUD (optional)
- *Easy icons*
- *Touch screen available also with gloves and in presence of water*
- *20 preset and adjustable cycles*
- *Smart Start button*
- *Self-diagnostic system*
- *Optic cycle progress control*
- *Connection Wi-Fi to IKLOUD (option)*

ADVANCE CONTROL PANEL

- Led con visualizzazione temperature e ciclo di lavaggio selezionato
- 4 cicli di lavaggio preimpostati personalizzabili e ciclo di scarico automatico
- Pulsante Start intelligente
- Sistema di Autodiagnosi
- *Information about temperature and selected cycle*
- *4 preset adjustable cycles and automatic drain cycle*
- *Smart Start button*
- *Self-diagnostic system*

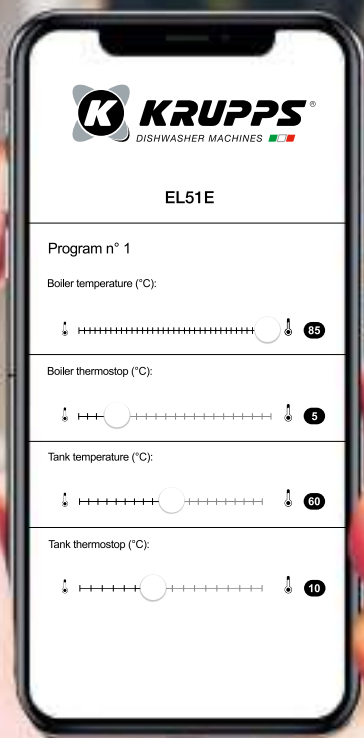


THE FIRST WI-FI CONTROL FOR PROFESSIONAL GLASS/DISHWASHERS

krupps.it



GESTIRE LE ASSISTENZE NON E' MAI STATO COSÌ SEMPLICE

Manage your interventions has never been so easy

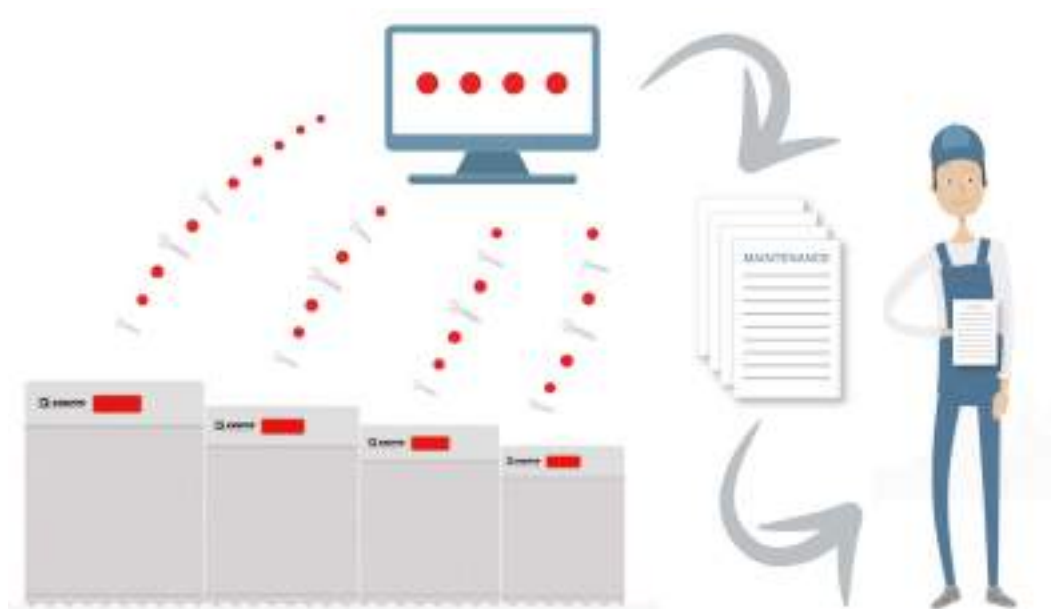

IKLOUD SEMPLIFICA LA VOSTRA VITA CON LE SUE INNOVATIVE FUNZIONI:

- Controllo della lavastoviglie, settaggio dei cicli, accensione e spegnimento, il tutto da remoto
- Lavastoviglie e tecnico in costante comunicazione
- Manutenzione sempre più pratica
- **Facile gestione degli interventi da remoto**

IKLOUD MAKES YOUR LIFE EASIER WITH ITS INNOVATIVE FEATURES:

- *Manage the dishwasher, set its cycles, switch it on/off, all by remote control*
- *Dishwasher and engineer in constant communication*
- *Even more practical maintenance*
- ***Manage easily your interventions remotely***



Per maggiori informazioni consultate la brochure **IKLOUD**
*For any further information please check the **IKLOUD** brochure.*

DEDICATEVI AI VOSTRI CLIENTI, AL RESTO CI PENSA IKLOUD

*Take care of your customers, **IKLOUD** deals with all the rest*

SODDISFAZIONE DELLE NECESSITÀ DEL CLIENTE DA REMOTO

*Satisfaction of the customer's needs
by distance*

1

SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE

*High-quality service given to the
end-user*

2

RISOLUZIONE RAPIDA E MIRATA DEGLI ERRORI

Quick and focused errors' solution

3



FIDELIZZAZIONE DEL CLIENTE

CUSTOMER LOYALTY



+

RISULTATI DI LAVAGGIO SEMPRE ECCELLENTI

Always excellent washing results

4

+

RAPIDO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DELLA MACCHINA

*Quick access to all the
machine's informations*

5

+

SCELTA DELLE ICONE IN BASE ALLE STOVIGLIE DEL CLIENTE

*Icons' choice according to every
customer's flatwares*

6

CICLO DI AUTOPULIZIA

Self-cleaning cycle



Ciclo di autopulizia: di serie su tutte le lavastoviglie elettroniche si avvia automaticamente a fine esercizio eliminando residui di schiuma e detriti dal fondo della lavastoviglie garantendo sempre la massima igiene.

Auto-cleaning cycle: standard on all electronic dishwashers, starts automatically at the end of operation eliminating foam and debris residues from the bottom of the dishwasher always ensuring maximum hygiene.

ACCESSO RAPIDO GRAZIE AL QR CODE

Easy access with the QR code



Accedi al Manuale d'Uso e Manutenzione dei nostri prodotti con grande semplicità scansionando il QR code posizionato su ogni sistema di lavaggio.

Get easily the Maintenance and Use Manual of our products scanning the practical QR code placed on every washing system.

PRATICA MANUTENZIONE QUOTIDIANA

Easy daily maintenance

01 FINE GIORNATA END OF THE DAY



Spegnere la macchina

Switch off the machine

02 CICLO AUTOCLEANING AUTOCLEANING CYCLE



La vasca viene automaticamente lavata ed il boiler svuotato

The tank is automatically washed and the boiler emptied

03 PULIZIA ORDINARIA ORDINARY CLEANING



Pulizia manuale delle giranti di lavaggio e del doppio filtro

Clean up the washing arms and the double filtering system

OSMOSI INVERSA, LA SOLUZIONE PER BICCHIERI PERFETTI ED ASCIUTTI

Reverse Osmosis, the solution for perfect dry glasses



- Garantisce bicchieri brillanti e asciutti senza asciugatura manuale
- Meno rotture dei bicchieri, minori costi indiretti
- Riduzione degli infortuni sul lavoro
- Più tempo per l'operatore per dedicarsi ai suoi clienti
- Assicura igiene totale

Dimensioni 130x550x455Hmm (escluse connessioni posteriori)

- *Grants bright and dry glasses without hand drying*
- *Less glasses broke, less indirect costs*
- *Decrease of working accidents*
- *More time for taking care of customers*
- *Ensures total hygiene*

Dimensions 130x550x455Hmm (rear connections excluded)

LA SOLUZIONE PER BICCHIERI IMPECCABILI CON LE LINEE FULL E ELITECH

The solution for flawless glasses with Full and Elitech ranges



MORE TIME

ASSICURA IGIENE TOTALE E LAVAGGI PERFETTI ALLE TUE LAVASTOVIGLIE

Grant total hygiene and perfect results to your flatwares



- Formula a doppia concentrazione che permette un minor consumo
 - Composizione eco-compatibile a favore dell'ambiente
 - Tensioattivi ad azione sgrassante efficaci anche contro lo sporco più ostinato
 - Agenti anticalcarei, antibatterici e antischiumogeni per trattare con delicatezza e cura anche i bicchieri più fragili oltre a garantire il buono stato della lavastoviglie
 - I nostri Detergenti **NON CONTENGONO CLORO** e i Brillantanti **NON CONTENGONO ALCOL**
- *Double concentration formula that gives the chance to use less products*
 - *Environmentally friendly composition*
 - *Active agents with degreasing action, efficient also against the most persistent dirt*
 - *Anti-limescale agents, antibacterials and anti-foam help to handle with elegance and care also the most fragile glasses, granting also the good condition of the machine*
 - *Our Detergents **DO NOT CONTAIN CHLORINE** and Rinse-aid products **DO NOT CONTAIN ALCOHOL***

TROVA LA SOLUZIONE MIGLIORE PER LA TUA CUCINA!



Find the best solution for your kitchen!



- **Componibile**
- **Imballo ridotto**
673x240x170 mm
- **Facile montaggio**
- **Doppio ripiano cesti**
- **Maggiore risparmio**

- *Modular*
- *Lowered packaging*
673x240x170 mm
- *Easy assembly*
- *Double basket shelf*
- *More savings*



PLVM150
SO3000K
EL60E
EL51E



FULL line



STANDARD: UNIKO Display



**Garanzia estesa 24 mesi
con connessione a IKLOUD -
vedi “Condizioni di Vendita”**

*24 months extended warranty with IKLOUD
connection - see “Sales Conditions”*

I MODELLI DELLA LINEA FULL

The Full line models

FLK208E
FLK209EH
FLK209E



VERSIONE STANDARD
The standard model

FLE208E
FLE209EH
FLE209E



CON ACQUATECH SYSTEM,
PER UN'IGIENE SEMPRE
GARANTITA

*With Acquatech System,
for guaranteed hygiene*


LAVABICCHIERI FULL E KORAL A CONFRONTO

Full glasswashers vs. Koral's ones



FULL

		FLK208E/FLK209E	K208E/K209E	NOTE
	Capacità vasca <i>Tank capacity</i>	5 lt.	17 lt.	-12 lt.
	Dosaggio iniziale detergente <i>Starting detergent quantity</i>	5 gr. durezza acqua 15°f <i>water hardness 15°f</i>	17 gr. durezza acqua 15°f <i>water hardness 15°f</i>	-12 gr.
	Consumo acqua per ciclo <i>Water consumption per cycle</i>	2,5 lt.	2,5 lt.	=
	Capacità del boiler <i>Boiler capacity</i>	6,0 lt.	3,2 lt.	Risciacquo più caldo <i>Hotter rinse</i>
	Acqua pulita ad ogni ciclo <i>Fresh water per cycle</i>	50%	~15%	
	Ricambio totale acqua <i>Total water refill</i>	Non necessario <i>Not necessary</i>	3 x day 17x3=51lt.	-51 lt./day

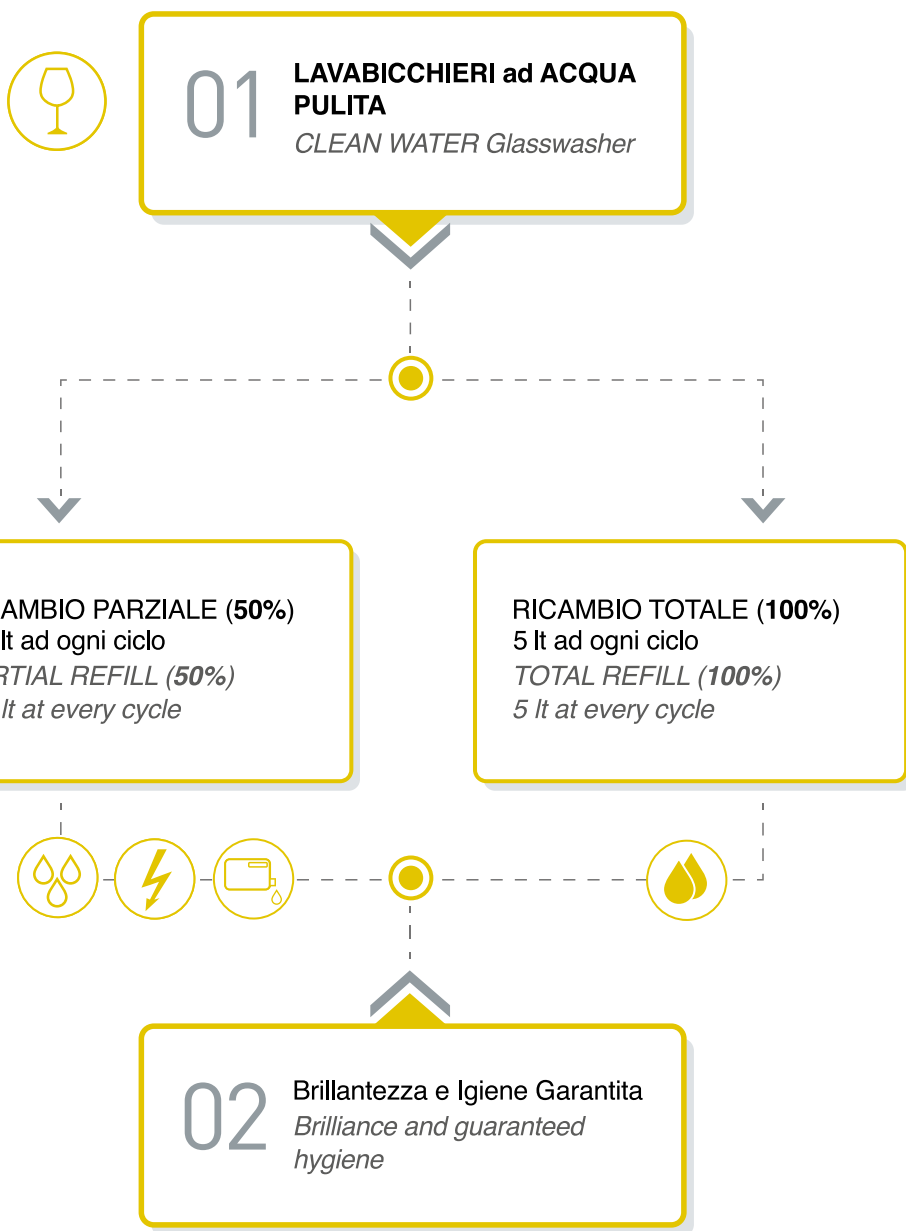

LAVABICCHIERI AD ACQUA PULITA CESTO 400x400

Clean water glasswasher Basket 400x400




FULL



- Ricambio di acqua pulita (totale o parziale) ad ogni ciclo di lavaggio
- Vasca da 5 lt con filtro integrale
- Giranti di lavaggio e risciacquo separate in acciaio inox
- Tutte le lavabicchieri possono essere modificate da 400V3N+T a 230V+T

- *Clean water refill (total or partial) at every washing cycle*
- *5 lt printed tank with integral stainless steel filter*
- *Separate stainless-steel rinsing and washing arms*
- *All glasswashers can be modified from 400V3N+T to 230V+T*

FULL FLK208E - FLE208E




TECHNICAL DATA	FLK208E	FLE208E
Total power (STANDARD)	4,69kW	4,69kW
Total power (OPTIONAL)	-	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h	470x535x710h
Acquatech System	-	✓
Automatic Softener	-	-

FULL FLK209EH - FLE209EH






FULL



TECHNICAL DATA	FLK209EH	FLE209EH
Total power (STANDARD)	4,69kW	4,69kW
Total power (OPTIONAL)	-	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x760h	470x535x760h
Acquatech System	-	✓
Automatic Softener	-	-

FULL FLK209E - FLE209E



TECHNICAL DATA	FLK209E	FLE209E
Total power (STANDARD)	4,76kW	4,76kW
Total power (OPTIONAL)	-	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x760h	470x535x760h
Acquatech System	-	✓
Automatic Softener	-	-


NOTES





ELITECH

line




STANDARD: UNIKO Display



**Garanzia estesa 24 mesi
con connessione a IKLOUD -
vedi “Condizioni di Vendita”**


*24 months extended warranty with IKLOUD
connection - see “Sales Conditions”*

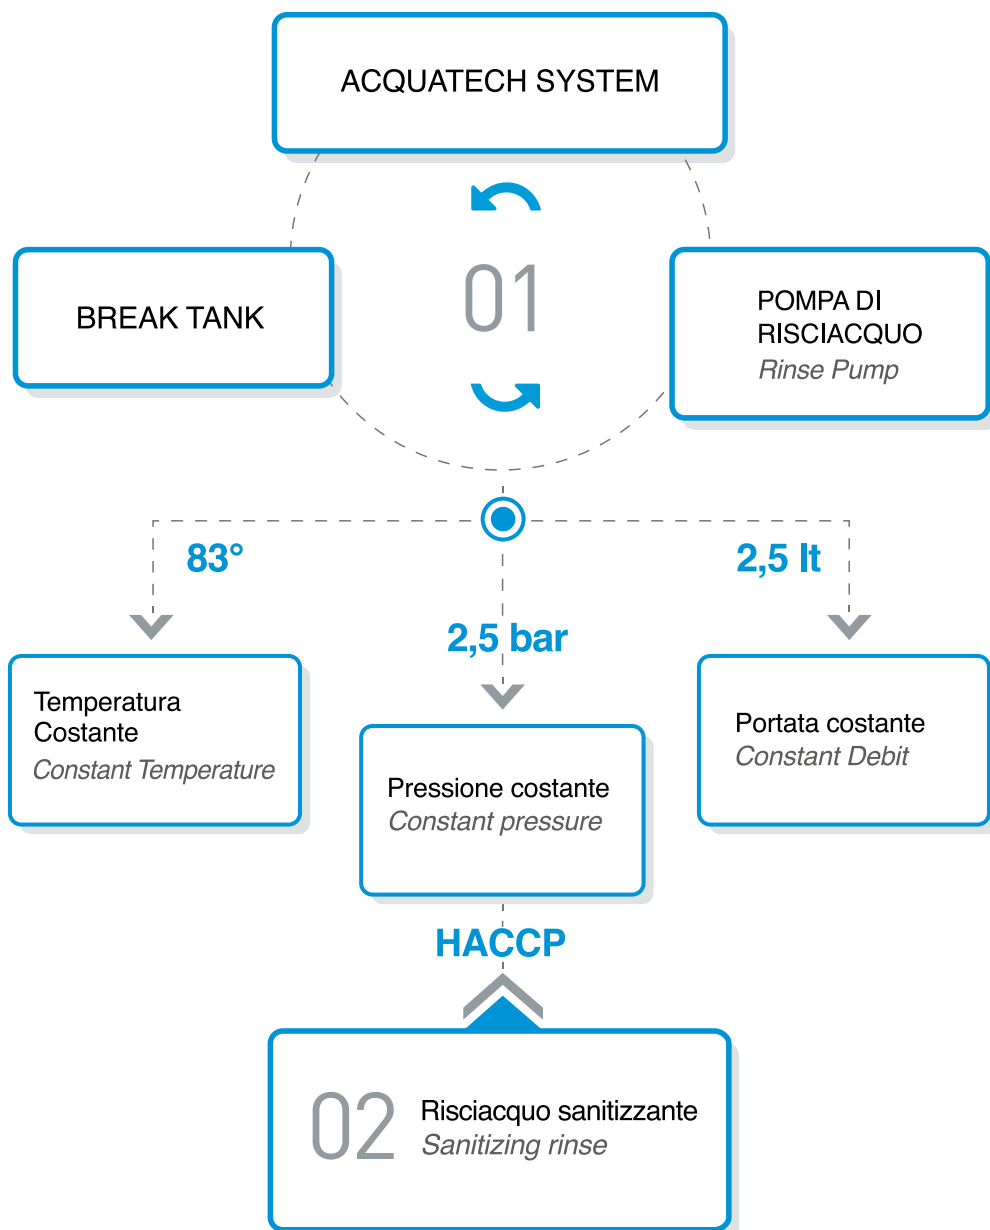

ELITECH EL40E



ELITECH

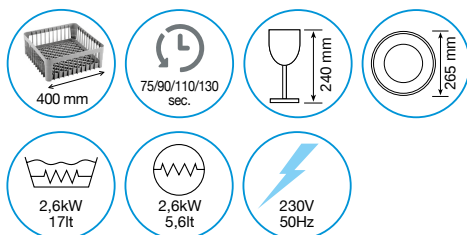

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x660h



ELITECH EL42EH

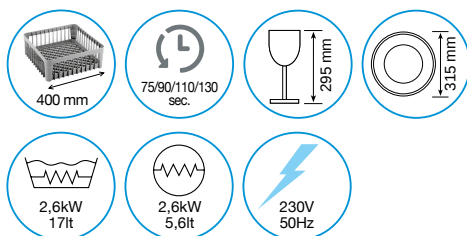

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x710h



ELITECH EL42E

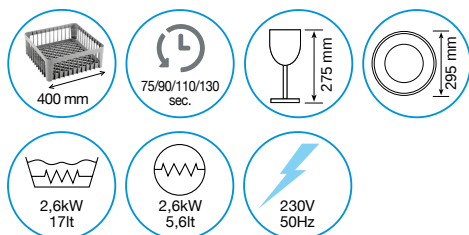


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,86kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h



ELITECH ELS51E

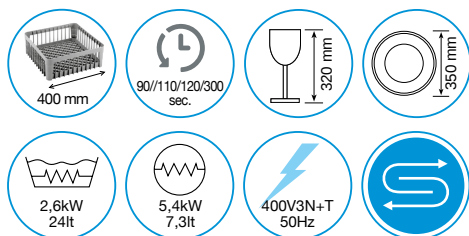

TECHNICAL DATA


Total power (STANDARD)	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x655x815h



ELITECH EL50ES - EL51ES





ELITECH



TECHNICAL DATA	EL50ES	EL51ES
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x750h	585x610x750h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V+T 50Hz	400V3N+T 50Hz

ELITECH EL50E - EL51E



TECHNICAL DATA	EL50E	EL51E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x815h	585x610x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Acquatech System	✓	✓

ELITECH EL55E



ELITECH



22 pz. Ø 320






GN1/1 H=20
GN1/1 H=40



GN1/1 H=65



600X400 H=70







TECHNICAL DATA

EL55E

Total power (STANDARD)	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW/10,12kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp
Dimensions (L-P-H)	585x715x865h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz

ELITECH EL60E - ELS60E





TECHNICAL DATA	EL60E	ELS60E
Total power (STANDARD)	6,74kW	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h	620x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz
Softener	-	✓

ELITECH EL60TH - ELS60TH






ELITECH



TECHNICAL DATA	EL60TH	ELS60TH
Total power (STANDARD)	6,74kW	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1520/2025h	620x770x1520/2025h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz	400V3N+T 50Hz
Softener	-	✓

ELITECH EL70E



TECHNICAL DATA


EL70E

Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	720x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz

ELITECH EL951E



ELITECH

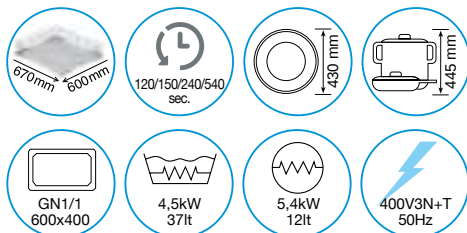


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW / 11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x810x1360h



ELITECH EL981E

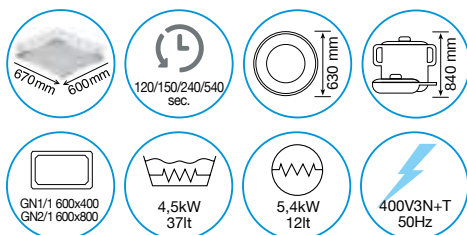


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW / 11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x810x1900h



ELITECH EL985E

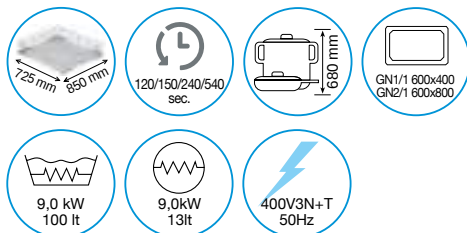


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	13,0kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	2 x 2,0kW / 2 x 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	1000x860x1805h



ELITECH EL991E

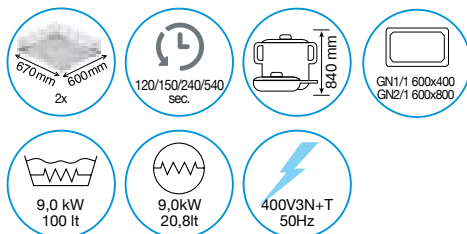

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	13,0kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	2 x 2,0kW / 2 x 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	1445x860x1980h



NOTES





SOFT

line



STANDARD: UNIKO Display



**Garanzia estesa 24 mesi
con connessione a IKLOUD -
vedi “Condizioni di Vendita”**

*24 months extended warranty with IKLOUD
connection - see “Sales Conditions”*

01

Addolcitore Automatico
installato
Built-in Automatic Softener



02

STOP al Calcare
Stop to Limescale



NO Tempi di Attesa
No Downtime



Rigenerazione
Automatica delle Resine
*Automatic Regeneration
of the resins*




Impostazione
Automatica delle
Rigenerazioni
*Automatic Regeneration
Setting*

SOFT S208E




SOFT



TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,79kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x595x660h

SOFT S209EH

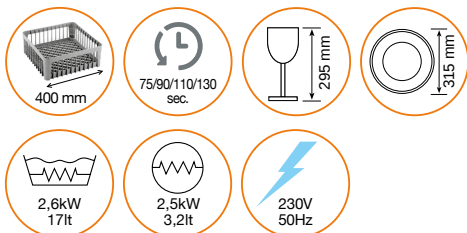


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,79kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x595x710h



SOFT S209E

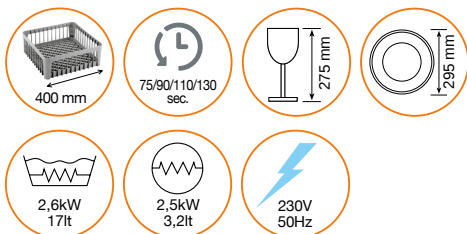

TECHNICAL DATA



Total power (STANDARD)	2,86kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x595x710h



SOFT S540E - S560E




SOFT



TECHNICAL DATA	S540E	S560E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x655x815h	585x655x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz

SOFT S1100E



TECHNICAL DATA

S1100E

Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T(230V+T) 50Hz

NOTES





KORAL

line



STANDARD: UNIKO Display



**Garanzia estesa 24 mesi
con connessione a IKLOUD -
vedi “Condizioni di Vendita”**

*24 months extended warranty with IKLOUD
connection - see “Sales Conditions”*

LE CARATTERISTICHE DELLA LINEA KORAL

Koral range features

- Display UNIKO touch
 - Settaggio automatico di tutti i parametri durante la prima installazione
 - Regolazione precisa di temperature e dosaggi
 - Risparmio energetico e di detersivo
 - Autodiagnosi
 - Controllo da remoto IKLOUD tramite Wi-Fi (optional)
 - Facilità di utilizzo
 - Grande durata nel tempo
 - Doppio dosatore di detersivo e brillantante installato di serie su tutti i modelli
- UNIKO touch display
 - *Automatic setting of all the parameters during the first installation*
 - *Precise setting of temperatures and detergent*
 - *Energy and detergent saving*
 - *Self-diagnostic*
 - *IKLOUD remote control through Wi-Fi (accessory)*
 - *Easy to use*
 - *Long-lasting*
 - *Double detergent and rinse-aid dispenser as standard equipment on every models*




KORAL K205E - K205ER

K205ER



KORAL



TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp


Dimensions (L-P-H) 420x485x660h



K208ER



KORAL K208E - K208ER

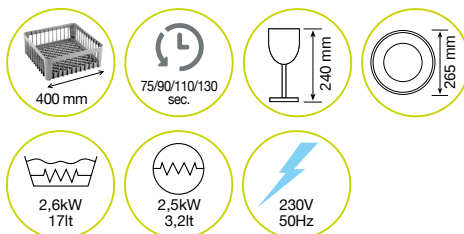

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x660h




KORAL K209EH - K209EHR

K209EHR



Ø 400 mm

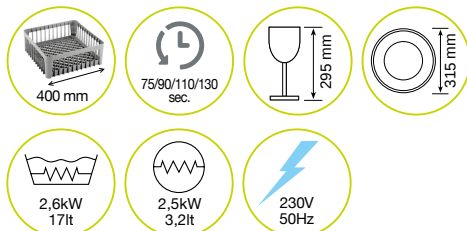

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x710h




K209ER



Ø 400 mm

KORAL K209E - K209ER

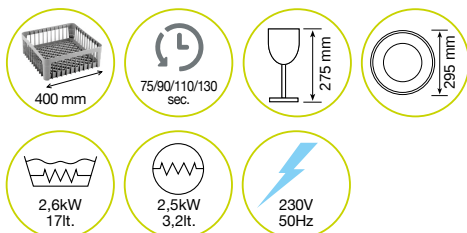

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,86kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,26kW / 0,35Hp


Dimensions (L-P-H) 470x535x710h



KORAL K540ES - K560ES



KORAL



TECHNICAL DATA	K540ES	K560ES
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x750h	585x610x750h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4 kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz

KORAL K540E - K560E



TECHNICAL DATA	K540E	K560E
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x815h	585x610x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz

KORAL K840E



KORAL



22 pz. Ø 320




GN1/1 H=20
GN1/1 H=40



GN1/1 H=65



600X400 H=70




TECHNICAL DATA

K840E

Total power (STANDARD)	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW/10,12kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp
Dimensions (L-P-H)	585x715x865h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3 lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz

KORAL K1100E

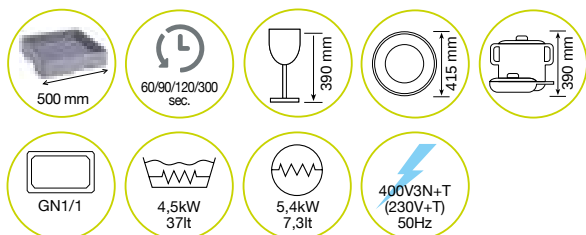


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8 Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h



KORAL K1500E

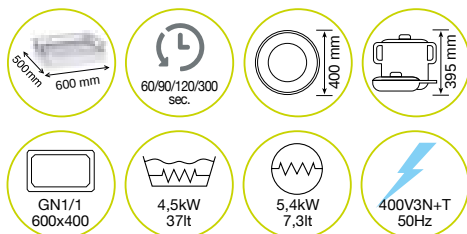

TECHNICAL DATA


Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	5,84kW/10,34kW
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	720x770x1435/1900h



KORAL K951E



KORAL

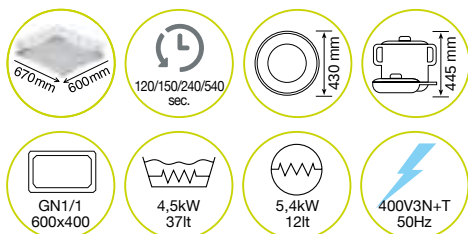


TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW/ 11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x810x1360h



KORAL K981E

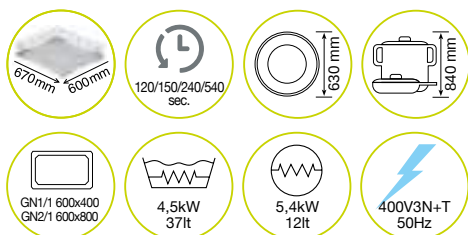

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	7,4kW
Total power (OPTIONAL)	6,5kW/ 11,0kW
Wash pump	2,0kW / 2,7Hp
Dimensions (L-P-H)	775x810x1900h





CUBE

line



STANDARD: UP
OPTION: ADVANCE

CUBE LINE: SEMPLICE, AFFIDABILE, TECNOLOGICA

CUBE Line: easy, reliable, technological



UP CONTROL PANEL

- Impostazione e controllo delle temperature di lavaggio e risciacquo
- Funzione Termostop regolabile che garantisce risultati migliori
- Ciclo di risciacquo supplementare automatico
- Ciclo di scarico automatico (con pompa di scarico installata)
- Tempo di scarico e di risciacquo regolabili
- Doppio dosatore di detergente e brillantante installato di serie
- *Adjustable washing and rinsing temperatures*
- *Adjustable washing and rinsing Thermostop*
- *Adjustable rinse and drain time*
- *Automatic extra rinse cycle*
- *Automatic drain cycle (with built-in drain pump)*
- *Double detergent and rinse-aid dispenser as standard equipment on every models*



ADVANCE CONTROL PANEL

Oltre ai vantaggi del pannello UP, ti assicuri:

- Led con visualizzazione temperature e ciclo di lavaggio selezionato
- 4 cicli di lavaggio preimpostati personalizzabili e ciclo di scarico automatico
- Pulsante Start intelligente
- Sistema di Autodiagnosi
- Avviso di Manutenzione Programmata

In addition to the advantages of the UP control panel, you gain:

- *Information about temperatures and selected cycle*
- *4 preset adjustable cycles and automatic drain cycle*
- *Smart Start button*
- *Self-diagnostic system*
- *Scheduled Maintenance alert*

CUBE C327 - C327R


C327R



Ø 350 mm



CUBE

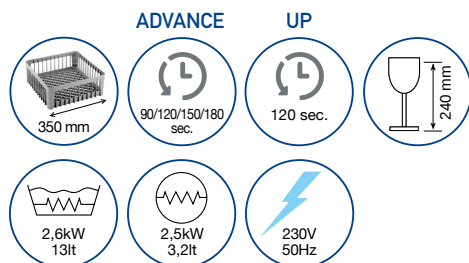

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW

Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 420x485x660h




CUBE C426 - C426R

C426R



Ø 400 mm

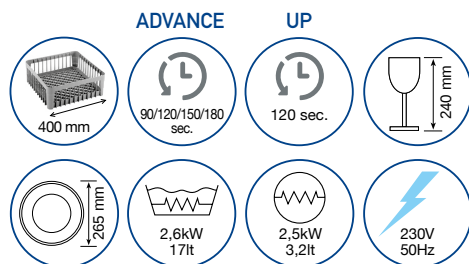

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD) 2,79kW


Total power (OPTIONAL) -

Wash pump 0,19kW / 0,25Hp

Dimensions (L-P-H) 470x535x660h



CUBE C432H - C432HR

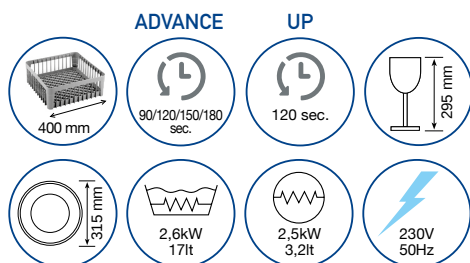

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,79kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,19kW / 0,25Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h


C432HR



Ø 400 mm



CUBE C432 - C432R

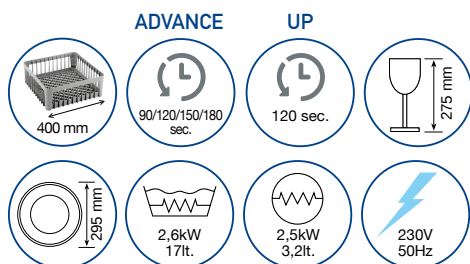

TECHNICAL DATA

Total power (STANDARD)	2,86kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	0,26kW / 0,35Hp
Dimensions (L-P-H)	470x535x710h

C432R



Ø 400 mm



CUBE C537S - C537TS



CUBE



TECHNICAL DATA	C537S	C537TS
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x750h	585x610x750h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz

CUBE C537 - C537T



TECHNICAL DATA	C537	C537T
Total power (STANDARD)	3,12kW	5,92kW
Total power (OPTIONAL)	-	5,02kW/9,52kW
Wash pump	0,52kW / 0,7Hp	0,52kW / 0,7Hp
Dimensions (L-P-H)	585x610x815h	585x610x815h
Boiler heating element 	2,5kW 7,3lt	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	230V 50Hz	400V3N+T 50Hz

CUBE C640



CUBE



22 pz. Ø 320




GN1/1 H=20
GN1/1 H=40



GN1/1 H=65




600X400 H=70

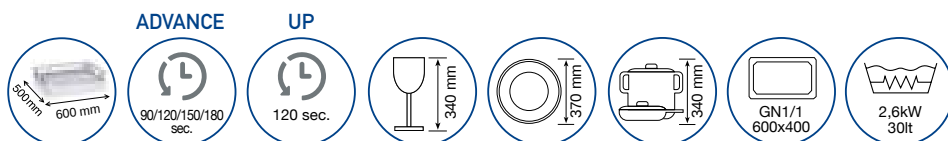

TECHNICAL DATA	C640
Total power (STANDARD)	6,52kW
Total power (OPTIONAL)	5,62kW/10,12kW
Wash pump	1,12kW / 1,5Hp
Dimensions (L-P-H)	585x715x865h
Boiler heating element 	5,4kW 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz

CUBE CH110

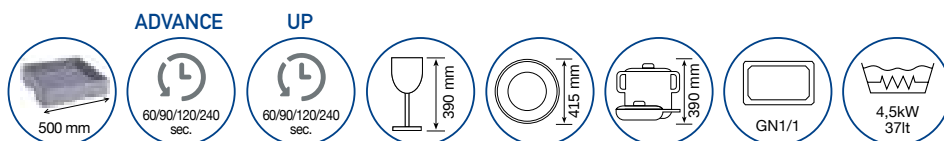

TECHNICAL DATA	CH110
Total power (STANDARD)	6,74kW
Total power (OPTIONAL)	-
Wash pump	1,34kW / 1,8Hp
Dimensions (L-P-H)	620x770x1435/1900h
Boiler heating element 	5,4kW / 7,3lt
Standard input voltage 	400V3N+T 50Hz

NOTES





EVOLUTION

line






EVOLUTION

RACK Conveyor Dishwashers



EVO101 (standard) **EVO111** (heat recovery)

EVO121 (dryer unit) **EVO131** (heat recovery and dryer unit)






TECHNICAL DATA	EVO101	EVO111	EVO121	EVO131
Total power	21,7kW	24,4kW	24,2kW	30,9kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	1150x770x1615h	1150x770x1810h	1750x770x1825h	1750x770x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C

EVOLUTION

RACK Conveyor Dishwashers

EVO201 (standard) **EVO211** (heat recovery)

EVO221 (dryer unit) **EVO231** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	EVO201	EVO211	EVO221	EVO231
Total power	22,1kW	24,8kW	28,6kW	31,3kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	1700x770x1615h	1700x770x1810h	2300x770x1825h	2300x770x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C





EVOLUTION

RACK Conveyor Dishwashers



EVO301 (standard) **EVO311** (heat recovery)

EVO321 (dryer unit) **EVO331** (heat recovery and dryer unit)



TECHNICAL DATA	EVO301	EVO311	EVO321	EVO331
Total power	23,2kW	25,9kW	29,7kW	32,4kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	1968x813x1615h	1968x813x1810h	2568x813x1825h	2568x813x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C

EVOLUTION




RACK Conveyor Dishwashers

EVO401 (standard) **EVO411** (heat recovery)

EVO421 (dryer unit) **EVO431** (heat recovery and dryer unit)



EVOLUTION







TECHNICAL DATA	EVO401	EVO411	EVO421	EVO431
Total power	23,6kW	26,3kW	30,1kW	32,8kW
Wash pump	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp	1,5kW / 2,0Hp
Dimensions (L-P-H-)	2519x813x1615h	2519x813x1810h	3119x813x1825h	3119x813x1825h
Boiler heating element 	9,5kW	12,0kW	9,5kW	12,0kW
Inlet water temperature 	+55°C	+15°C	+55°C	+15°C

EVOLUTION

RACK Conveyor Dishwashers

EV0531



FULLY-EQUIPPED VERSION WITH TOUCH-SCREEN DISPLAY

TECHNICAL DATA

Total power 44,79kW

Wash pump 2,7kW / 3,6Hp

Dimensions (L-P-H-) 3400x770x1800h

Inlet water temperature  +15°C






EVOLUTION

RACK Conveyor Dishwashers

EV0631



EVOLUTION



FULLY-EQUIPPED VERSION WITH TOUCH-SCREEN DISPLAY

TECHNICAL DATA

Total power 47,29kW

Wash pump 2,7kW / 3,6Hp

Dimensions (L-P-H-) 4530x770x1800h

Inlet water temperature  +15°C

krupps.it **f**  **in**

URBAN ÉQUIPEMENT

🌐 www.urban-equipement.com

📍 12 Rue Addamir Al Kabir, Maroc, Casablanca

✉ contact@urban-equipement.com

☎ +212 6 64 76 56 95

